

SEPB 6451 Ni / ..(Farbe / colour)

SEPB 6451 Au / ..(Farbe / colour)




### Sicherheits- Einpressbuchse / Safety press-in socket

- Zum Einpressen in Frontplatten / for pressing into panels
- Aufnahmebohrung  $\varnothing$  12,2 mm / with hole  $\varnothing$  12.2 mm
- Zubehör: Montage mittels Einpressdorn MWZ 13 / accessoires: mounting with press-in tool MWZ 13

### Bild / Picture



### Zeichnung / Drawing

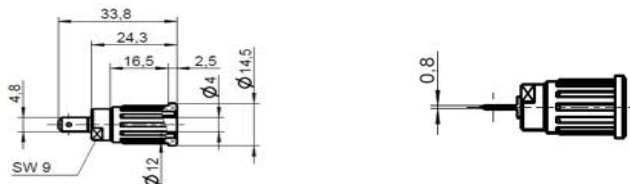

### Allgemeine Angaben / General Information

Best.-Nr. / Order No.	SEPB 6451 Ni / ..(Farbe / colour)	SEPB 6451 Au / ..(Farbe / colour)
Kontaktteile / contact parts	vernickelt / nickel-plated	vergoldet / gold-plated
Farben / colours <sup>1)</sup>	schwarz / black blau / blue grün / green braun / brown violett / purple	rot / red gelb / yellow grau / grey weiß / white grüngelb / green-yellow
Anschluss / terminal	FSH 4,8 mm x 0,8 mm / FR 4.8 mm x 0.8 mm	
Durchgangswiderstand / transition resistance	5 m $\Omega$	3 m $\Omega$
Bemessungsspannung / rated voltage <sup>2)</sup>	1500 V CAT II	
Bemessungsstrom / rated current <sup>2)</sup>	24 A	
Temperatur-Einsatzbereich / operating temperature	von / from -25°C bis / to +80°C	

<sup>1)</sup> andere Kontaktflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage / other platings, colours and terminals on request

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen / at ambient temperatures