

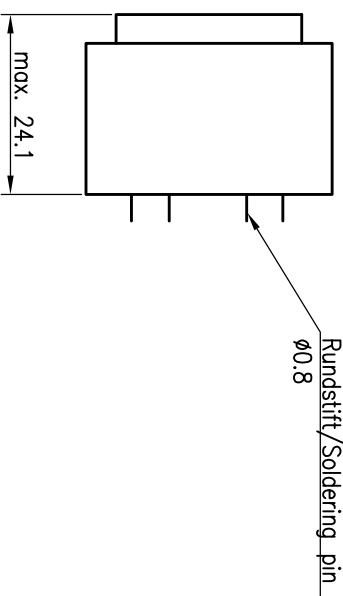


Schemazeichnung mit Hauptabmessungen/Drawing with principal dimensions

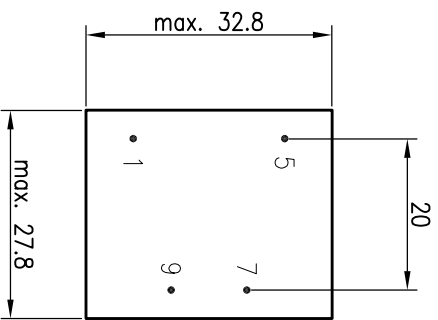

Anschlusschema/Scheme:

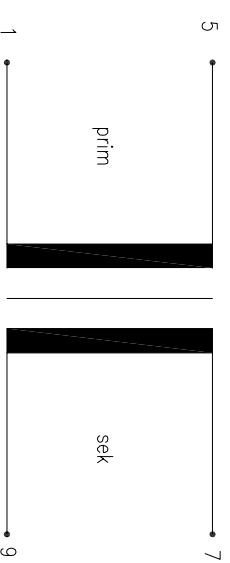


Elektrische Daten/Electrical Data:

prim: 230V 50-60Hz 1-5
sek: 9V 1,5VA 7-9
Temp.-Klasse/class: ta 70°C/F
unbedingt kurzschlußfest/inherently short-circuit-proof
Eup 2013 Verlustleistung Po <0,4W

Raster/Grid:

Ansicht:Stiftseite/View:pin side



Kennzeichnung/Identification:

Tampondruck/Pad printing

prim 230V 50-60Hz 1-5
BV EI 303 8008
 ta 70°C/F

sek 9V 1,5VA 7-9

01	25.02.2013	max. Maße hinzu	SOS
HAHN GmbH & Co. KG			
Transformator		BV EI 303 8008	
Maße ohne Toleranzangabe ±0,3/Dimensions without tolerances ±0,3mm Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/is not liable to the changing service			
Erstellt:	10.05.2010	Beurmann	Kunde
Geprüft:			
Maßstab:	1:1	Z.Nr.:	6351
Typ:	EI 30/12,5	-0-	Projekt/Art-Nr.:
F:\QM\CAD\TRAFO-EI\VERG\EI-30\303\8000\BV-EI-303-8008-Serie			