

**Federkorbstecker**



- gerade, mit Lötanschluss bis 2,5 mm<sup>2</sup> Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

**Best.-Nr. FK 9 L / ..(Farbe)**

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse **TPE (Evoprene)**
- für Leitungsquerschnitt **bis 2,5 mm<sup>2</sup>**
- für Leitungsdurchmesser **bis 4 mm**
- Farben: **siehe Tabelle**
- andere Farben auf Anfrage

**Best.-Nr. FK 9 L AU / ..(Farbe)**

- wie oben, jedoch Kontaktteile **vergoldet**
- Farben: **siehe Tabelle**
- andere Farben auf Anfrage

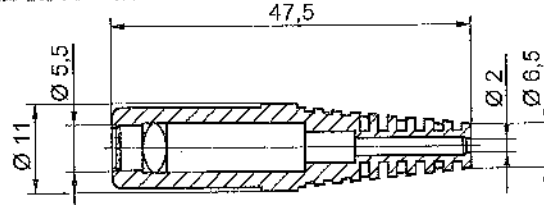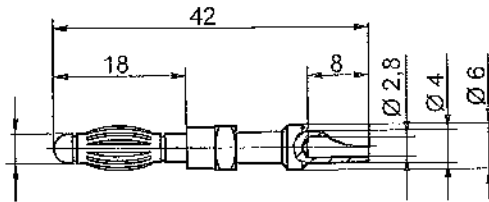

**Federkorbstecker**

- gerade, mit Lötanschluss bis 0,5 mm<sup>2</sup>
- mit Griffhülse, unmontiert

**Best.-Nr. FK 92 L / ..(Farbe)**

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülse **TPE (Evoprene)**
- für Leitungsquerschnitt **bis 0,5 mm<sup>2</sup>**
- für Leitungsdurchmesser **bis 2 mm**
- Farben: **siehe Tabelle**
- andere Farben auf Anfrage

**Best.-Nr. FK 92 L AU / ..(Farbe)**

- wie oben, jedoch Kontaktteile **vergoldet**
- Farben: **siehe Tabelle**
- andere Farben auf Anfrage

Allgemeine Angaben			Technische Daten				
Best.-Nr.	Griffhülse für Leitung	Farben	Anschluss	Durchgangswiderstand	Bemessungsspannung	Bemessungsstrom	Temperatur-Einsatzbereich
FK 9 L / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	ø 4 mm	schwarz rot	Löten bis 2,5 mm <sup>2</sup>	3 mΩ	30 VAC 60 VDC	32 A	- 30 °C ... + 110 °C
FK 9 L AU / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet	ø 4 mm	blau gelb grün	Löten bis 2,5 mm <sup>2</sup>	3 mΩ	30 VAC 60 VDC	32 A	- 30 °C ... + 110 °C
FK 92 L / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	ø 2 mm	grau violett weiß	Löten bis 0,5 mm <sup>2</sup>	3 mΩ	30 VAC 60 VDC	10 A	- 30 °C ... + 110 °C
FK 92 L AU / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet	ø 2 mm	braun	Löten bis 0,5 mm <sup>2</sup>	3 mΩ	30 VAC 60 VDC	10 A	- 30 °C ... + 110 °C

andere Farben und Kontaktoberflächen auf Anfrage