


Bestellnummer: 155-1-020-0-F-BS0


3) STIFTLLEISTEN

Serie: **155**


Wannenstecker im Rastermaß 2,00 mm in vertikaler oder horizontaler Ausführung ohne Verriegelung. Low profile-Ausführung mit einer Bauhöhe von nur 5,60 mm.

Vertikaler Ausführung.

Raster (mm)	2,00
Gegenstecker	sq. 0,50
Polzahl	20
Kodierung	Ja
Verriegelung	Nein
Material Kontakt	Kupferlegierung
Veredelung Kontakt	Au
Isoliermaterial	Hochtemp. Thermoplast UL94V-0
Nennstrom	1,5 A
Nennspannung	150 V _{RMS} / V _{DC}
Durchschlagspannung	500 V _{RMS} für 1 Minute
Betriebstemperatur	-40°C bis +105°C
Max.-Prozesstemperatur	260°C für 10 Sekunden
Verpackung	Standard
Montagekappen	Ohne Bestückungshilfe
A	27,00
B	18,00
C	25,80

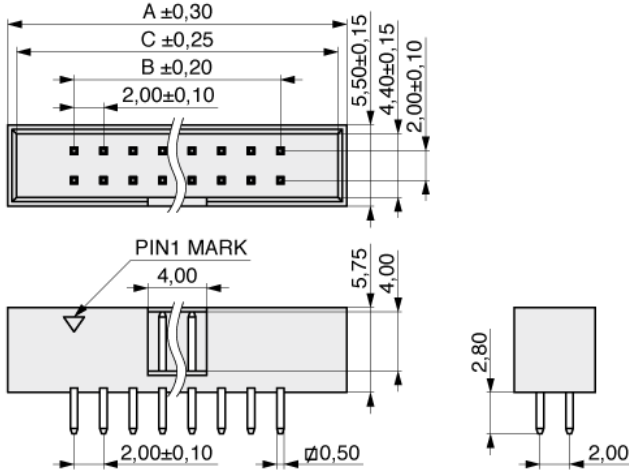

Footprint:

**Bestellnummer: 155-1-020-0-F-BS0**

MPE Garry GmbH
Schäfflerstraße 13
87629 Füssen/Germany

Telefon: +49 (0) 83 62 / 91 56-0
Fax: +49 (0) 83 62 / 91 56-500
E-Mail: vk@mpe-connector.de

Erstellungsdatum: 02.11.2015 Internet: http://www.mpe-connector.de/index.php?lang=de&menu=16&s_product=155-1-020-0-F-BS0