



## USB-Schnittstelle


Die WR 3M ist mit einer Mini USB-Schnittstelle ausgerüstet. Mit der umfangreichen mitgelieferten PC-Software kann ein Software Update am Steuergerät durchgeführt werden. Eine Monitorsoftware zur Überwachung, Parametrierung und Datenlogger ist im Software-Paket enthalten.

## Bedienungsfreundlichkeit

Ein großes kontrastreiches LCD Display ermöglicht mehr Informationen auf einen Blick und eine einfache Bedienung.

Innovative Sonderfunktionen wie automatischer Kanalwechsel Temperaturvorwahltasten für jeden Kanal, Factory Calibration Check.

## Zubehör

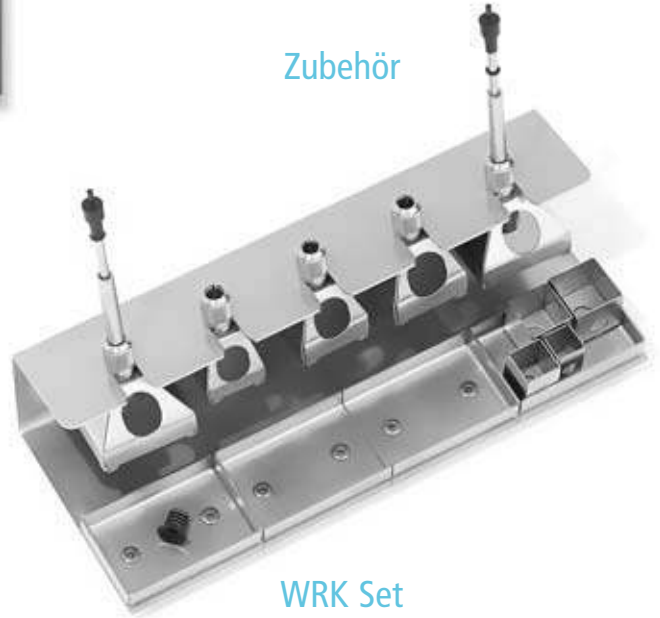

## WRK Set

Das neu entwickelte, innovative Entlötsystem ermöglicht das Löten, bzw. Entlöten großer SMT-Bauteile bis zu 30 x 30 mm. Das Entlötsystem ist an den zusätzlichen Vakuumkanal (Pick up) der WR 3M anschließbar.



EntlötKolben DSX 80, 80 W / 24 V



## WVP

Mit Hilfe der Vakuumpipette WVP können Bauteile einfach und sicher bewegt werden. Das Gehäuse ist antistatisch, die Vakuumnippel gibt es in 2 verschiedenen Größen. Das Entlötsystem ist an den zusätzlichen Vakuumkanal (Pick up) der WR 3M anschließbar.