

AKZ692/..-2.54-V-GRÜN



A Phoenix Mecano Brand


Technische Daten

Anschlussquerschnitte		Isolierstoff	
eindrähtig (starr) min	0.14 mm²	Material	PA 6.6
eindrähtig (starr) max	0.75 mm²	Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-0
feindrähtig (flexibel) min	0.14mm²	<b>Temperaturen</b>	
feindrähtig (flexibel) max	0.75 mm²		
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.14 mm²		
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	0.34 mm²	Arbeits temperatur	-30 °C - 105 °C
<b>Maße</b>		Lagertemperatur	-40 °C - 105 °C
		<b>Wellenlötverfahren</b>	
		Löttemperatur, empfohlen	260 °C
Absolierlänge	4.0 mm	Peaklötdauer, empfohlen	3-4 s
Bohrlochdurchmesser	1.3 mm	<b>Reflowprozess</b>	
<b>Werkstoffe</b>		Löttemperatur, empfohlen	-
		Peaklötdauer, empfohlen	-
Klemmstück	Messing		
Schraube	Stahl		
Lötfahne	Messing		

Farben

- GRÜN, RAL 6018
- HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

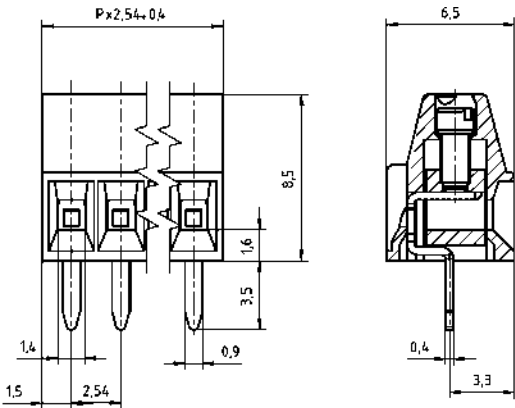

Bestelldaten (Rastermaß 2.54 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	5.48	AKZ692/2-2.54-V-GRÜN	50692020021 E	100
3	8.02	AKZ692/3-2.54-V-GRÜN	50692030021 E	100
4	10.56	AKZ692/4-2.54-V-GRÜN	50692040021 E	100
5	13.10	AKZ692/5-2.54-V-GRÜN	50692050021 E	100
6	15.64	AKZ692/6-2.54-V-GRÜN	50692060021 E	100
7	18.18	AKZ692/7-2.54-V-GRÜN	50692070021 E	100
8	20.72	AKZ692/8-2.54-V-GRÜN	50692080021 E	100
9	23.26	AKZ692/9-2.54-V-GRÜN	50692090021 E	100
10	25.80	AKZ692/10-2.54-V-GRÜN	50692100021 E	100
11	28.34	AKZ692/11-2.54-V-GRÜN	50692110021 E	100
12	30.88	AKZ692/12-2.54-V-GRÜN	50692120021 E	100
13	33.42	AKZ692/13-2.54-V-GRÜN	50692130021 E	100
14	35.96	AKZ692/14-2.54-V-GRÜN	50692140021 E	100
15	38.50	AKZ692/15-2.54-V-GRÜN	50692150021 E	100
16	41.04	AKZ692/16-2.54-V-GRÜN	50692160021 E	100
17	43.58	AKZ692/17-2.54-V-GRÜN	50692170021 E	100
18	46.12	AKZ692/18-2.54-V-GRÜN	50692180021 E	100
19	48.66	AKZ692/19-2.54-V-GRÜN	50692190021 E	100
20	51.20	AKZ692/20-2.54-V-GRÜN	50692200021 E	100
21	53.74	AKZ692/21-2.54-V-GRÜN	50692210021 E	100
22	56.28	AKZ692/22-2.54-V-GRÜN	50692220021 E	100
23	58.82	AKZ692/23-2.54-V-GRÜN	50692230021 E	100
24	61.36	AKZ692/24-2.54-V-GRÜN	50692240021 E	100

Zulassungsdaten

							
UseGroup	B	C	D				
Nennspannung	150 V	-	-			130 V	
Nennstrom	7 A	-	-			9 A	
Nennleitergröße				min		max	
	- starr	AWG 30-18	-	-	0.14 mm²	0.75 mm²	
	- flexibel	AWG 30-18	-	-	0.14 mm²	0.75 mm²	
Drehmoment	0.10 Nm	-	-			0.10 Nm	
Schraubengewinde	M1.6	-	-			M1.6	
Prüfspannung	1.30 kV	-	-			1.25 kV	