

# Alu-Topline



Detaillierte Produktinformationen finden Sie unter:  
[www.bopla.de](http://www.bopla.de)



- 4 Standardlängen; flexible Längengestaltung möglich
- 2 Höhen
- Weitere Abmessungen auf Anfrage
- Horizontal geteilte Profile für vereinfachte Montage
- Vertiefte Folientastaturfläche im Oberteil
- Montagenuuten im Innenraum
- "Unsichtbare" Wandbefestigung als Zubehör

#### **Farbton:**

Profil naturfarben eloxiert; Kunststoffdeckel Schwarz, ähnlich RAL 9005 oder Graphitgrau, ähnlich RAL 7024; Sonderfarben auf Anfrage

#### **Schutzart:**

IP 40/DIN EN 60529; optional IP 54/DIN EN 60529

#### **Gehäusematerial:**

Strangpressprofile: Al Mg Si 0,5 eloxiert; Kunststoffdeckel ABS; Details siehe Technische Informationen

## Aufgrund der Profiltechnik ist dieses Gehäuse optimal an individuelle Anforderungen anpassbar



Schnelle und einfache Montage der elektronischen Bauteile durch das geteilte Gehäuseprofil.



Alu-Topline verfügt über eine abgesenkte Fläche für die Montage von Tastaturen oder Bedienelementen wie z.B. Handschalter.



Weitere glatte Flächen für die Montage von Schnittstellen, wie zum Beispiel USB oder D-Sub Steckern.



Als Profilabschluss stehen Kunststoffdeckel in quarz- bzw. graphitgrau zur Verfügung. Sonderfarben auf Anfrage erhältlich.




Zur Erreichung der Schutzart IP 54 ist neben der im Zubehör erhältlichen Dichtung AT...DI auch eine Rundschnurdichtung im Gehäuseprofil werksseitig zu montieren.



Das Gehäuse bietet verschiedene optionale Möglichkeiten zur Wandbefestigung.



Sonderprofillängen oder andere Modifikationen sind auf Anfrage lieferbar.

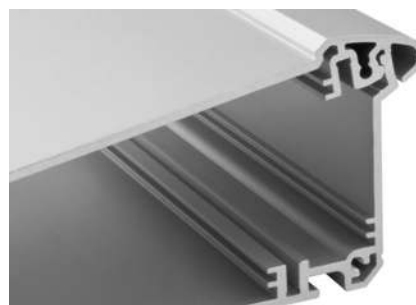

Die Profile verfügen über verschiedene Einschübe sowie alternativ nutzbare Schraubkanäle zur Montage von Leiterplatten.

# Alu-Topline | Gehäuse




## Gehäuseprofile horizontal geteilt

Modell	Best.-Nr.	A	B	C
ATPH 1850-0150	92850150	181,2	53,2	150
ATPH 1850-0200	92850200	181,2	53,2	200
ATPH 1850-0250	92850250	181,2	53,2	250
ATPH 1850-0300	92850300	181,2	53,2	300
ATPH 1865-0150	92865150	181,2	68,2	150
ATPH 1865-0200	92865200	181,2	68,2	200
ATPH 1865-0250	92865250	181,2	68,2	250
ATPH 1865-0300	92865300	181,2	68,2	300

Lieferumfang: Gehäuseprofil, 2-teilig

Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage.

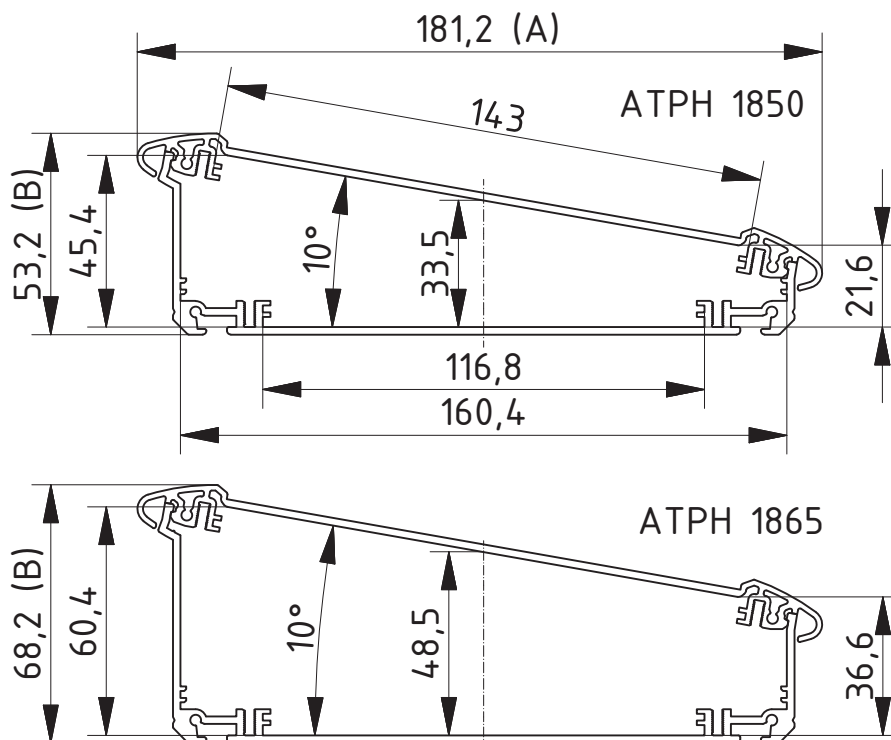

Z-2803215

# Alu-Topline | Zubehör

## Abschlussdeckel

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
ATD 1850-7024	92050024	Graphitgrau	Für ATPH 1850
ATD 1850-9005	92050005	Schwarz	Für ATPH 1850
ATD 1865-7024	92065024	Graphitgrau	Für ATPH 1865
ATD 1865-9005	92065005	Schwarz	Für ATPH 1865

Lieferumfang: 2 Deckel, 8 Schrauben, 8 Schraubenabdeckungen



## Dichtungen für Schutzart IP 54

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
AT 1850 DI	92050000	Für ATPH 1850
AT 1865 DI	92065000	Für ATPH 1865

Lieferumfang: 5 Satz Moosgummidichtungen (re. / li.)

Hinweis: Zur Erreichung der Schutzart IP 54 ist neben der im Zubehör erhältlichen Dichtung AT...DI auch eine Rundschnurdichtung im Gehäuseprofil werkseitig zu montieren. Durch die Verwendung der Dichtungen erhöht sich die Gehäusebreite um ca. 1,6 mm.



## Wandbefestigung, Aluminium

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
AT 1800-0150 WB	92800150	Für ATPH ....-0150
AT 1800-0200 WB	92800200	Für ATPH ....-0200
AT 1800-0250 WB	92800250	Für ATPH ....-0250
AT 1800-0300 WB	92800300	Für ATPH ....-0300

Lieferumfang: 1 Wandprofil, 2 Gewindestifte

Hinweis: Sonderlängen auf Anfrage.



## Universelle Wandbefestigung

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
AT 0150-7024 UWB	92815024	Graphitgrau	Für ATPH ....-0150
AT 0200-7024 UWB	92820024	Graphitgrau	Für ATPH ....-0200
AT 0250-7024 UWB	92825024	Graphitgrau	Für ATPH ....-0250
AT 0300-7024 UWB	92830024	Graphitgrau	Für ATPH ....-0300

Lieferumfang: Profil (Aluminium), 2 Seitenflansche (PA6) kompl., Schrauben, Abdeckkappen

Hinweis: Im 10°-Raster schwenkbar. Gehäusebearbeitung auf Anfrage.



## Isolierstreifen zur Platinenmontage am Profil

Modell	Best.-Nr.	Hinweis
AT-IS 00020	92000100	Länge: 101,5 mm

Lieferumfang: 1 Isolierstreifen



## GummifüÙe

Modell	Best.-Nr.	Farbton	Hinweis
AB - GF	84006700	Schwarz	Polyurethan, 65-75 Shore

Lieferumfang: 4 GummifüÙe

